


PRZEKRÓJ C-C SKALA 1:100

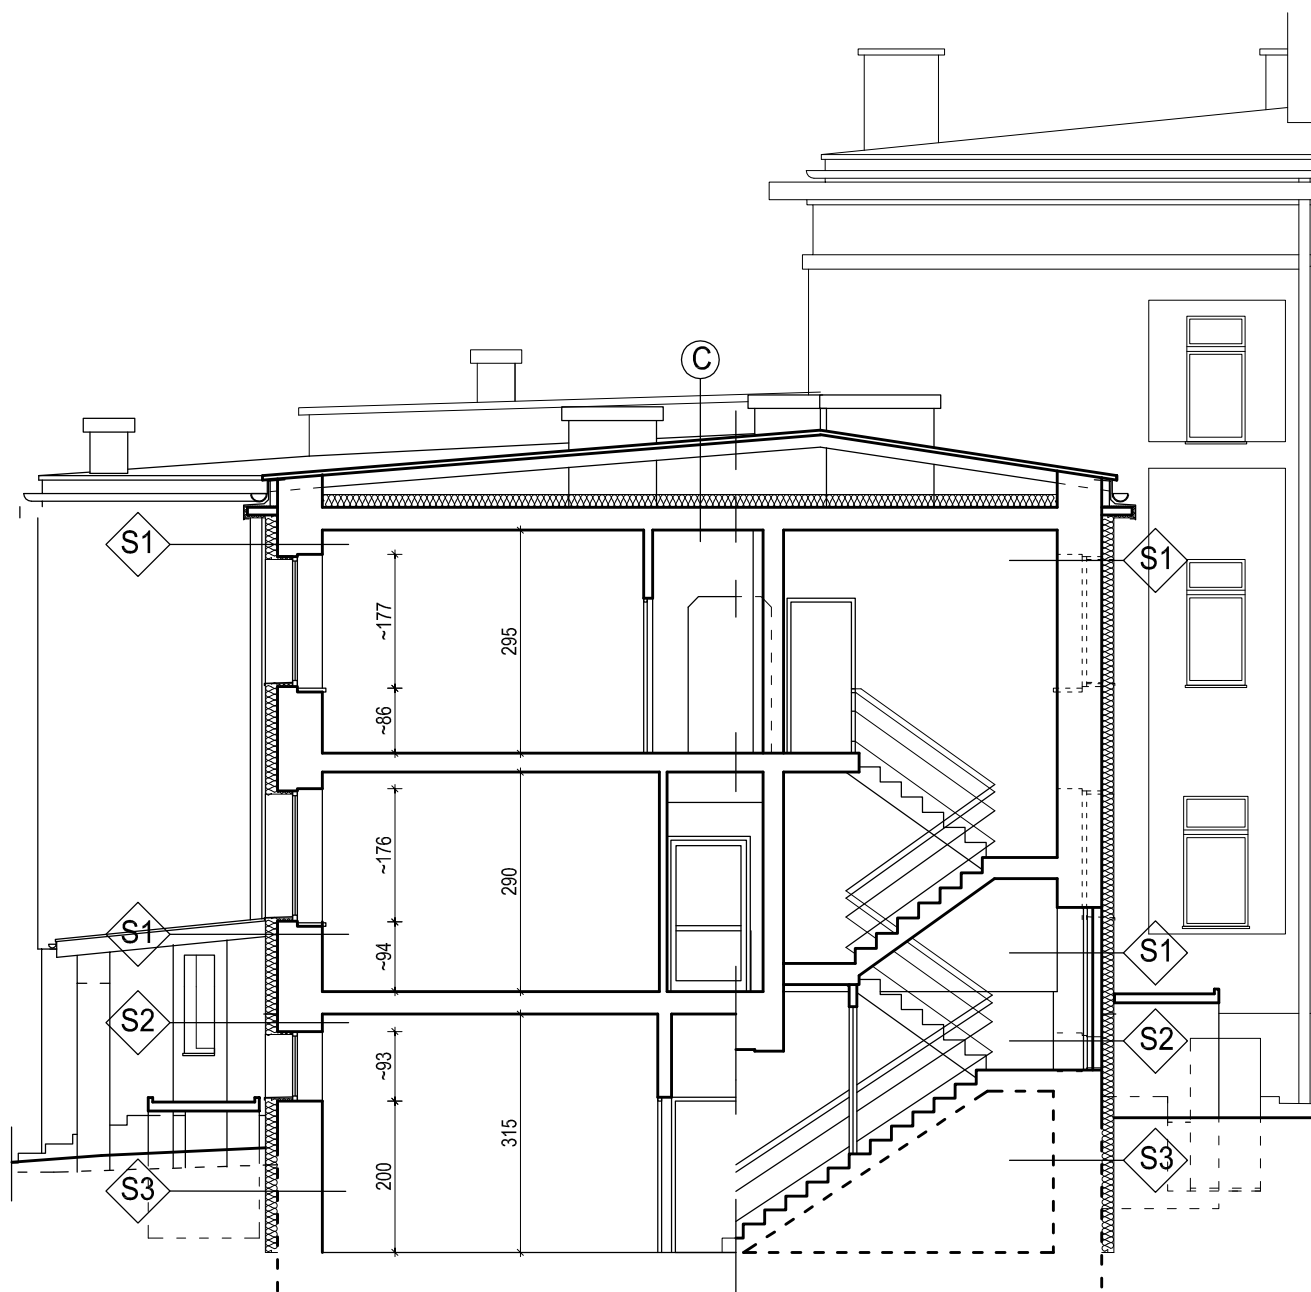

S1

tynek cienkowarstwowy
styropian 16 cm
istniejąca ściana

S2

tynek cienkowarstwowy
styropian ekstrudowany 16 cm
hydroizolacja grubowarstwowa
z masy dyspersyjnej
istniejąca ściana

S3

styropian ekstrudowany 16 cm
do poziomu stropu piwnic
hydroizolacja grubowarstwowa
z masy dyspersyjnej
istniejąca ściana

C

2 x papa termozgrzewalna
płyta OSB/3
konstrukcja drewniana dachu
wełna mineralna twarda 17 cm
paroizolacja
istniejący strop

UWAGA:

- styropian ekstrudowany do poziomu stropu piwnic
- ocieplenie ścian piwnic do poziomu podłogi lub do głębokości 110 cm od terenu, jeżeli poziom podłogi piwnic znajduje się wyżej

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
MARI I ANDRZEJA GŁOWACKICH 25-366 KIELCE UL. ŚNIADECKICH 30 TEL/FAX (041) 3621606

OBIEKT:	BUDYNEK ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ I MIĘDYZAKŁADOWEGO OSRODKA MEDYCYNY PRACY W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ UL. EKONOMII 4, SKARŻYSKO - KAMIENNA	DATA: 07.2013
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI	SKALA: 1:100
TREŚĆ:	PRZEKRÓJ C-C	
AUTOR:	mgr Inż. arch. Marla Głowacka	upr. nr: 192/82
OPRAC.:	mgr Anna Puchała	podpis:
		RYS. NR: A-6