


WARSTWY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

1,30	Warstwa nawierzchni poliuretanowej np. CONIPUR SP
3,50	Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa np. CONIPUR ET
5,00	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm
10,00	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm
15,00	Warstwa wyrównawcza z piasku
	Geowłóknina
	Grunt rodzimy

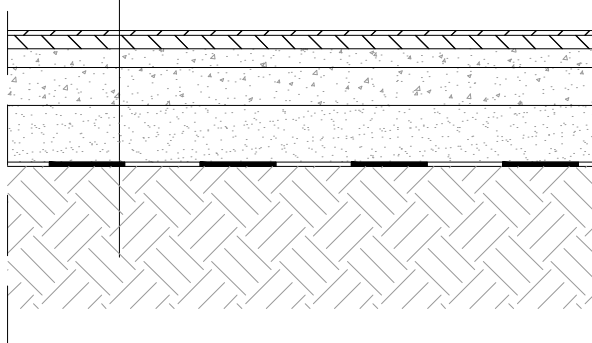

TEMAT: Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku - Kamienna		branża: architektura i konstrukcja	
TYTUŁ RYSUNKU: Warstwy nawierzchni poliuretanowej		skala: 1:20	
ADRES INWESTYCJI: Skarżysko - Kamienna ul. 1-go Maja 82		faza: proj. budowl.	
PROJEKTANCI:		rys. nr	8