


WARSTWY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

1,30	Warstwa nawierzchni poliuretanowej
3,50	Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa
5,00	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm
10,00	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm
15,00	Warstwa wyrównawcza z piasku
	Geowłóknina
	Grunt rodzimy

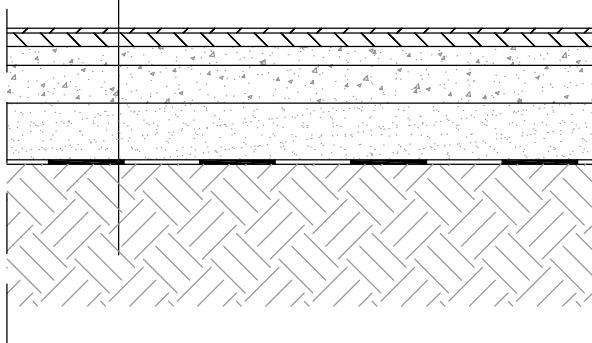

TEMAT: Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku - Kamienna	branża: architektura i konstrukcja
TYTUŁ RYSUNKU: Warstwy nawierzchni poliuretanowej	skala: 1:20
ADRES INWESTYCJI: Skarżysko - Kamienna ul. 1-go Maja 82	faza: proj. budowl.
PROJEKTANCI:	rys. nr 8