


WARSTWY NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

5,00	Nawierzchnia trawa syntetyczna o wysokości włókna min. 5cm.
1,00	Warstwa z mialu kamiennego (fr. 0-2,0 mm) - uwalowana i zagęszczona
10,00	Warstwa górna wykonana z mieszanekruszywa łamanego o uziarnieniu0-31,5 mm
15,00	Warstwa dolna wykonana z mieszanekruszywa łamanego o uziarnieniu 0 – 63 mm,
15,00	Warstwa odsączająca - piasek lub pospółka
	Grunt rodzimy

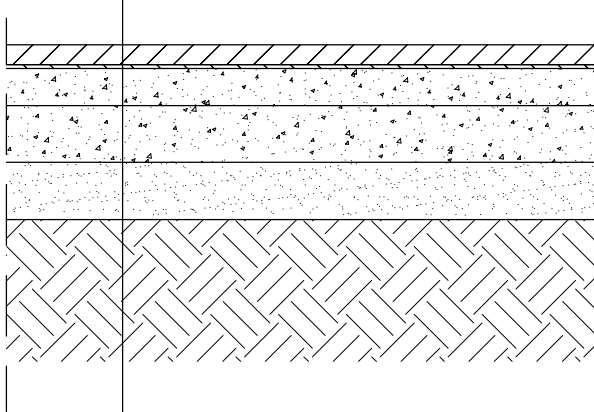

TEMAT: Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamienna	branża: architektura i konstrukcja
TYTUŁ RYSUNKU: Warstwy nawierzchni syntetycznej	skala: 1:20
ADRES INWESTYCJI: Skarżysko - Kamienna ul. Legionów 131	faza: proj. budowl.
PROJEKTANCI:	rys. nr 15