

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - Etap I”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z SST oraz opisem pozycji kosztorysowej do wykonania wzmocnienia nawierzchni należy użyć geosiatki o wytrzymałości min 100/100 kN, natomiast zgodnie z rysunkiem nr 5 – Przekrój Normalny należy zastosować geokratę o sztywnych węzłach o wytrz. 100/100 kN. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy użyć geosiatki o sztywnych węzłach o wytrzymałości 100/100kN.

Pytanie nr 2:

Informujemy, że zgodnie z SST D.07.01.01 na wykonanej nawierzchni należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe, natomiast zgodnie z opisem w projekcie Stałej Organizacji Ruchu oraz w przedmiarze robót oznakowanie grubowarstwowe. Prosimy o określenie rodzaju oznakowania lub zamieszczenie poprawnej SST.

Odpowiedź:

Należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację, czy gwarancja na wykonanie oznakowania poziomego jest tożsama z gwarancją na przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:

Tak – tożsama gwarancja.

Pytanie nr 4:

Informujemy, że zgodnie z przedmiarem robót oraz opisem zastosowanych warstw nawierzchni w projekcie budowlanym na poszerzeniach należy wykonać warstwę podbudowy z mieszanki AC20P 35/50 grubości 7 cm, natomiast zgodnie z rysunkiem nr 5 – Przekrój Normalny oraz SST należy zastosować grubość 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy wykonać w-wę podbudowy min.-bit. o grubości 7cm.

Pytanie nr 5:

Informujemy, że zgodnie z przedmiarem robót warstwę ścieralną z mieszanki SMA11S należy wykonać grubości 5 cm, natomiast zgodnie z opisem zastosowanych warstw nawierzchni w projekcie budowlanym, rysunkiem nr 5 – Przekrój Normalny oraz SST należy zastosować grubość 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy wykonać warstwę ścieralną SMA 11 S o grubości 4cm.

Pytanie nr 6:

Proszę o podanie poprawnej ilości przepustów betonowych o śr. 40 cm wraz ze ściankami czołowymi, które należy wykonać. W przedmiarze podano 451 mb przepustów fi 40 cm i 146 szt ścianek czołowych natomiast z dokumentacji wynika 832 mb przepustów i 258 szt ścianek czołowych. Proszę o podanie poprawnych ilości w pozycjach przedmiarowych od nr 79 do 84 dotyczących przepustów pod zjazdami o śr. 40 cm po prawej jak i po lewej stronie (ilość wykopów pod przepusty oraz ław fundamentowych wraz z rurami i ściankami czołowymi).

Odpowiedź:

Prawa strona pozostaje bez wymiany przepustów i ścianek czołowych, tylko nawierzchnia zjazdów podlega wymianie.

Pytanie nr 7:

Proszę o potwierdzenie ilości przedmiarowych wskazanych w poz. nr 2 do 5 dotyczących rozebrania przepustów rurowych o śr. 40 cm i 50 cm wraz ze ściankami czołowymi. Na podstawie dokumentacji nie jesteśmy w stanie potwierdzić dokładnej ilości istniejących przepustów przewidzianych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Przedmiar robót załączony do SIWZ jest dokumentem pomocniczym do dokonania wyceny robót (umowa ryczałtowa), głównym dokumentem jest projekt budowlany i wykonawczy.

Pytanie nr 8:

Proszę o podanie poprawnej ilości nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach o gr. 8 cm wraz z podbudowami i robotami ziemnymi przewidzianymi do wykonania. W przedmiarze podano 3 470,00 m² natomiast z dokumentacji wynika 3 785,00 m². Proszę o podanie poprawnych ilości w pozycjach przedmiarowych od nr 30 do 32 i od 35 do 37 dotyczących wykonania zjazdów z kostki brukowej po prawej jak i po lewej stronie jezdni (ilość robót ziemnych, podbudów i nawierzchni zjazdów).

Odpowiedź:

Przedmiar robót załączony do SIWZ jest dokumentem pomocniczym do dokonania wyceny robót (umowa ryczałtowa), głównym dokumentem jest projekt budowlany i wykonawczy.

Pytanie nr 9:

Gdzie w dokumentacji projektowej jest zaznaczony ściek z prefabrykatów betonowych 50x60 gr. 15 cm w ilości 60 mb wskazany w poz. przedmiarowej 77 oraz ściek z prefabrykatów betonowych 30x100 gr 15 cm wskazany w poz. przedmiarowej 78? Brak oznaczeń na dokumentacji projektowej nie pozwala na weryfikację ilości tych elementów. Jeśli powyższe odwodnienie nie występuje w dokumentacji, prosimy o wykreślenie ich z przedmiaru.

Odpowiedź:

Zapis w opisie do projektu strona 22 cyt. *"Od km 1+192,42 do km 1+267,54 projektuje się za chodnikiem ułożenie ścieku prefabrykowanego (rys. 7)"* – chodziło o ściek betonowy zamiast rowu.

Pytanie nr 10:

Czy do wykonania regulacji pionowych studzienek dla włączów kanałowych i zaworów wodociągowych i gazowych należy użyć istniejących włączów i pokryw zaworów, czy należy ująć w tych pracach nowe włązy kanałowe i pokrywy do zaworów wodociągowych i gazowych?

Odpowiedź:

Do regulacji wysokościowej należy użyć tych samych pokryw i włączów.

Pytanie nr 11:

W opisie przedmiotu zamówienia pkt 3.1 SIWZ wskazane jest wykonanie obsiewu trawą, natomiast w pozycjach przedmiarowych i dokumentacji projektowej takich pozycji brak. Proszę o wskazanie na jakiej powierzchni należy dokonać obsiew traw oraz czy należy wykonać humusowanie powierzchni przeznaczonej do obsiewu?

Odpowiedź:

Należy przyjąć obsiew trawą bez humusowania 1500 m².

Pytanie nr 12:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 27.02.2018 Wykonawca zwraca uwagę, iż na polskim rynku budowlanym brak jest płyt ażurowych o wym. 60x45x10, prawidłowy wymiar płyt ażurowych gr. 10 cm to 60x40x10. Prosimy o korektę odpowiedzi z dnia 27.02.2018 w związku z brakiem dostępności takich płyt.

Odpowiedź:

Projekt zakłada montaż płyt ażurowych w wymiarach 60x45x10 i w żadnej z części projektu nie są ograniczane prawa Potencjalnych Wykonawców do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych pozostających w sieci sprzedaży i produkcji z terenu Polski. Nie wyklucza się jednocześnie uzyskania od projektanta, przy aprobacie Zamawiającego, zgody za zamienne zastosowanie materiału czy wyrobu budowlanego w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Pytanie nr 13:


Czy do wykonania nawierzchni chodnika Zamawiający dopuszcza kostkę fazowaną zamiast kostki bezfazowej? Z doświadczenia Wykonawcy wynika iż na chodniku lepiej jest układać kostkę fazowaną.

Odpowiedź:

Możliwe jest uzyskanie od projektanta przy aprobacie Zamawiającego, zgody za zamienne zastosowanie materiału czy wyrobu budowlanego w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Pytanie nr 14:

Proszę o odpowiedź czy przy elemencie oznaczonym na rysunku nr 1, który jest tożsamy z elementem z rys nr 2 należy ułożyć elementy odwodnienia liniowego (korytko z rusztem żeliwnym) po 4 szt z obu stron?

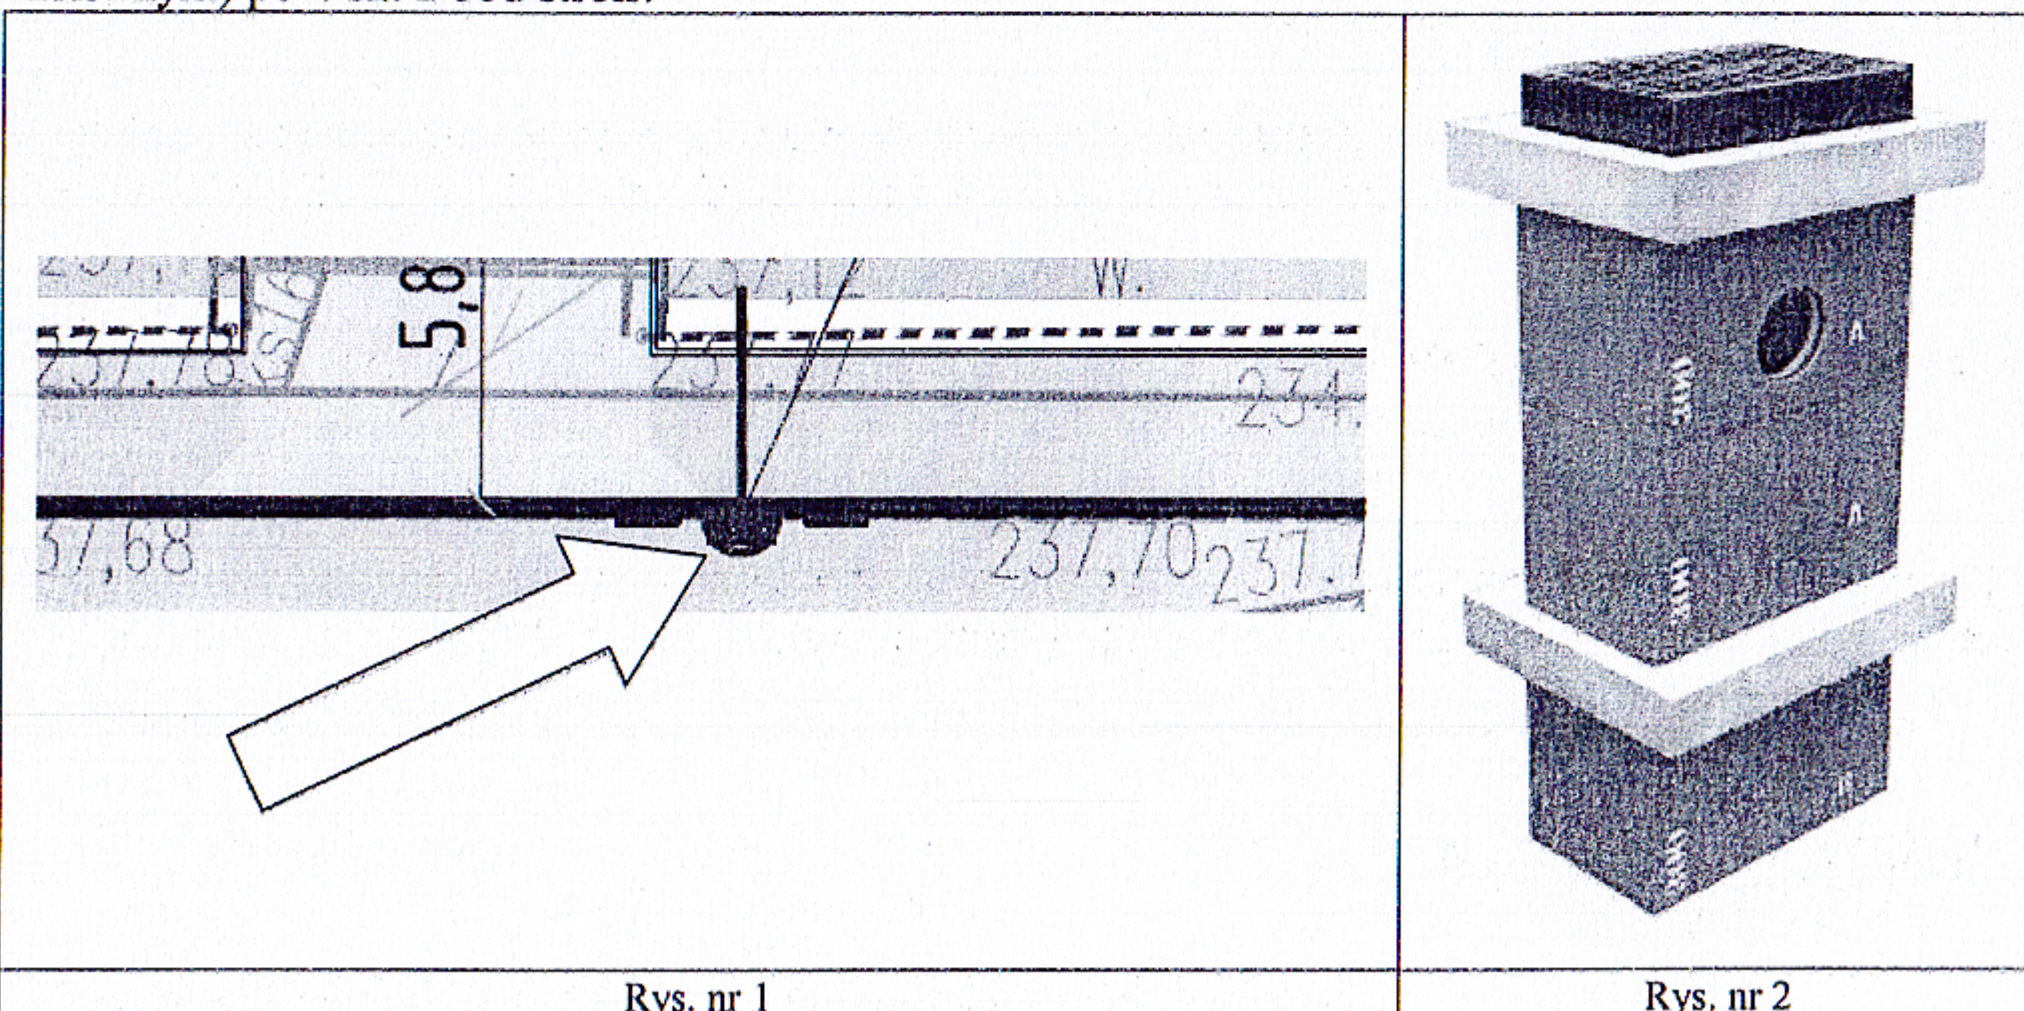

Odpowiedź:

Przedstawiony schematycznie wpust miał za zadanie uzmysłowić lokalizację otworu na podłączenie rury odpływowej. Szczegółowe rozmieszczenie elementów odwodnienia liniowego zostało ujęte w części wykonawczej projektu. Należy ułożyć elementy odwodnienia liniowego (korytko z rusztem żeliwnym) po 2 szt. z obu stron wpustu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **przedłuża termin składania ofert do dnia 6 marca 2018 r.** i w związku z tym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje zmian:

- w pkt. 11.16. treść „Nie otwierać przed dniem 02.03.2018 r. do godz. 09.15” zastępuje się treścią „Nie otwierać przed dniem 06.03.2018 r. do godz. 09.15”,
- w pkt. 12.1. datę składania ofert „02.03.2018 r.” zastępuje się datą „06.03.2018 r.”,
- w pkt. 12.3. datę otwarcia ofert „02.03.2018 r.” zastępuje się datą „06.03.2018 r.”

Zamawiający informuje także, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu i zamieszcza ją na stronie internetowej www.powiat.skarzyski.lo.pl oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

W związku ze zmianą terminu składania ofert informuje się o konieczności zmiany terminu ważności wadium składanego w formie dokumentu (np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż