


PRZEKRÓJ DROGI DOJAZDOWEJ

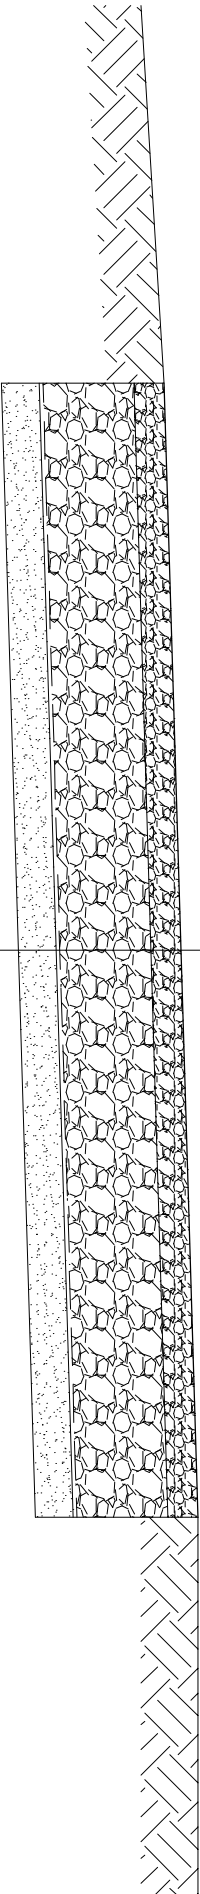

8 cm	warszwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
25 cm	warszwa kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
10 cm	geowłóknina filtracyjna 400 g/m²
	warszwa odsączająca z piasku

<div><div><div></div><div><div>dart projekt</div><div>projekty budowlane</div></div></div><div><div>ul. Rejowska 45</div><div>26-110 Skarżysko - Kam.</div><div>tel. 504 544 894</div></div></div>			
Temat:	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY NA ZBIOROWEJ MOGILE POLAKÓW POMORDOWANYCH NA BRZASKU W 1940 R. WRAZ Z MELIORACJĄ TERENU		
Lokalizacja:	OBRĘB EWID. 0022 ZAGÓRZE, GMINA BLIŻYN DZ. NR EWID. 553		
Branża:	ARCHITEKTURA		Stadium: PB
Tytuł rys.:	PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI I		Data: 06-2022
Projektował:	mgr inż. arch. Marian Sienbiot upr. bud. 346-Km/73		Skala: 1 : 20
Opracował:	mgr inż. Artur Dorobczyński		Nr rys.: A-9