


RZUT PARTERU
= SEGMENT A
skala 1:100

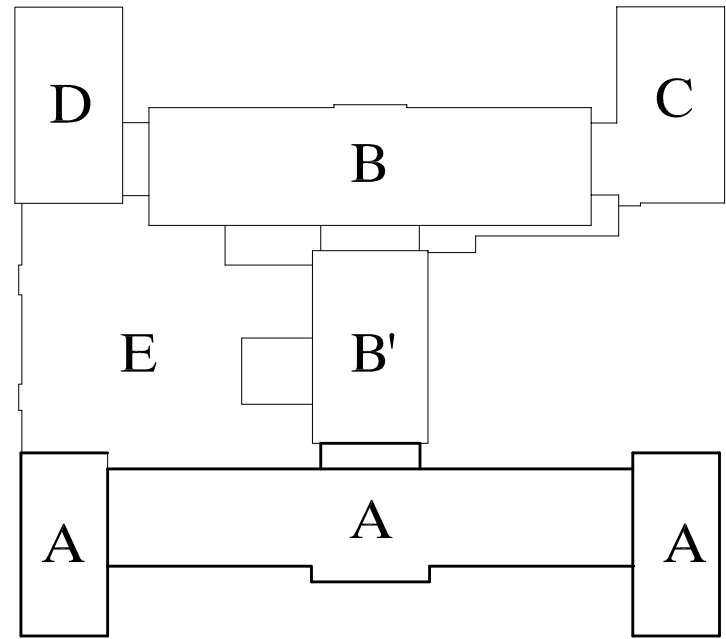

LEGENDA:
- A - segment szpitalny,
- B - segment szpitalny,
- C - segment szpitalny,
- D - kuchnia,
- E - blok operacyjny.

SZ1 ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekką - mokłą styropianem EPS70-031 gr. 12cm o współczynniku $\lambda=0,031$ W/mK. Ościeżca okienne i drzwiowe ocieplić styropianem EPS70-031 gr. 2cm. Wyprawę stanowi tynk mineralny gr. 2mm malowany farbą silikonową.

Pracownia Architekcka ul. Kanarskiego 20, 27-600 Opatów, tel. 602 283 24 44		Nr rys. 3C		Branża: Architektura	Skala: 1:100
Inwestor: Powiat Skarżyski, ul. Kanarskiego 20		Adres: Szpital Powiatowy, ul. Szpitalna 1		Data opracowania: 12. LIPIEC 2011	
Projektant: mgr inż. arch. Zdzisław Doktor		Nr upr.: 227/KL/72		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI	
Opracował: mgr inż. Piotr Gilewski		Sprawdził: mgr inż. arch. Andrzej Papierz		Temat: RZUT PARTERU - SEGMENT A	
				Stadium: PB	