






SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"
schodkowanie warstw

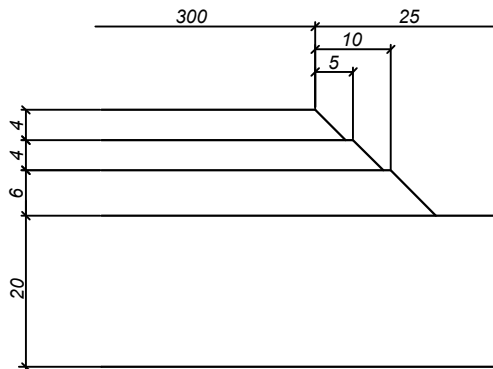

SZCZEGÓŁ "A"

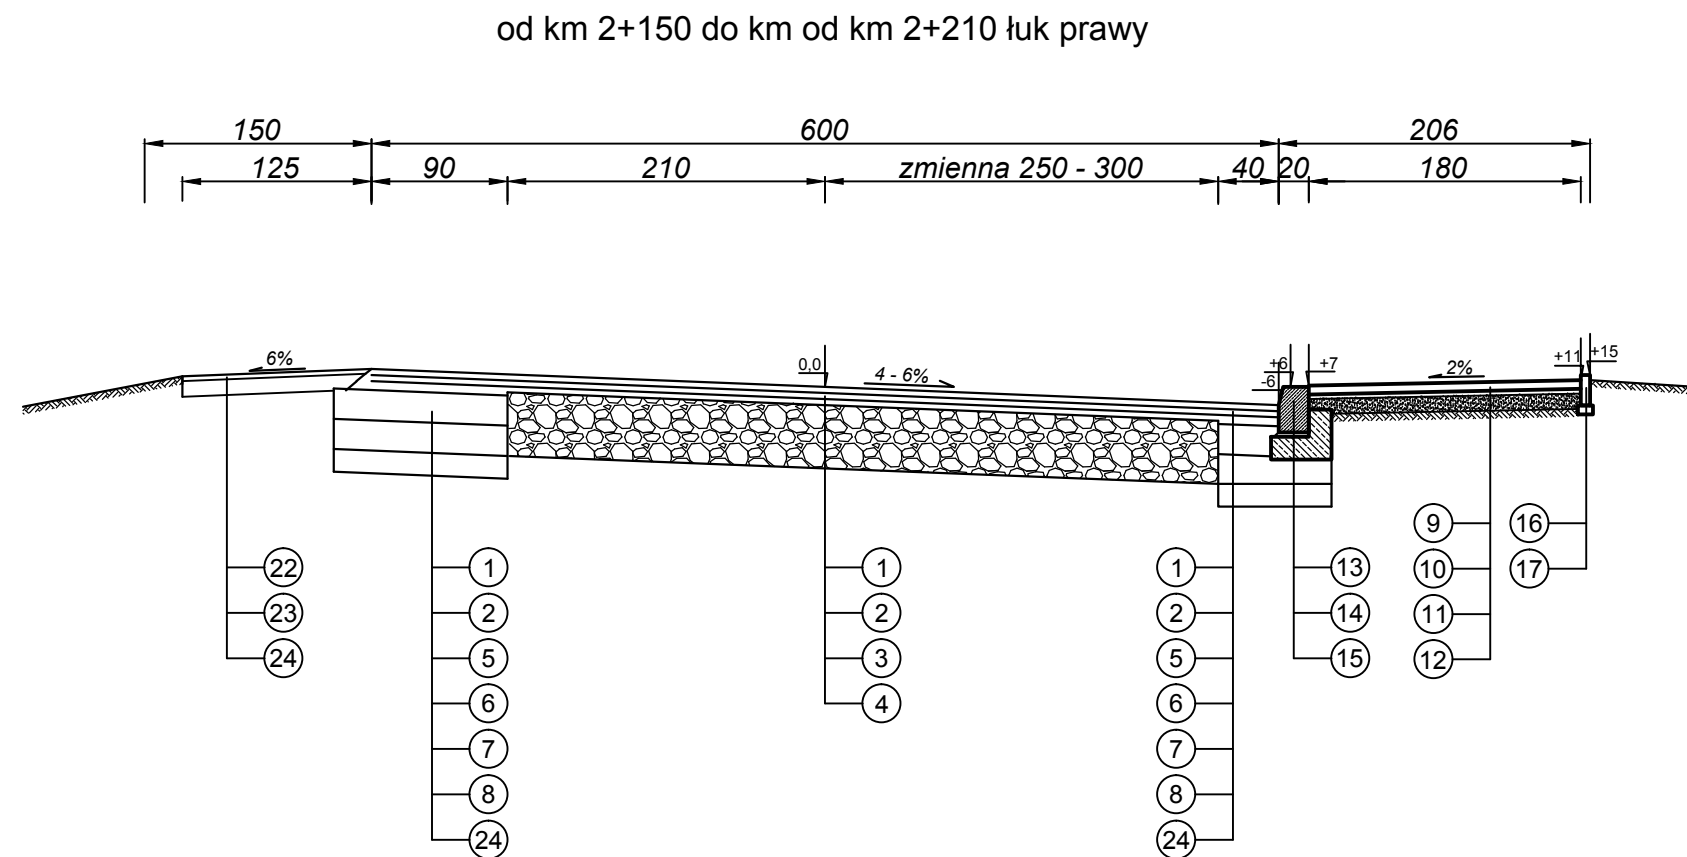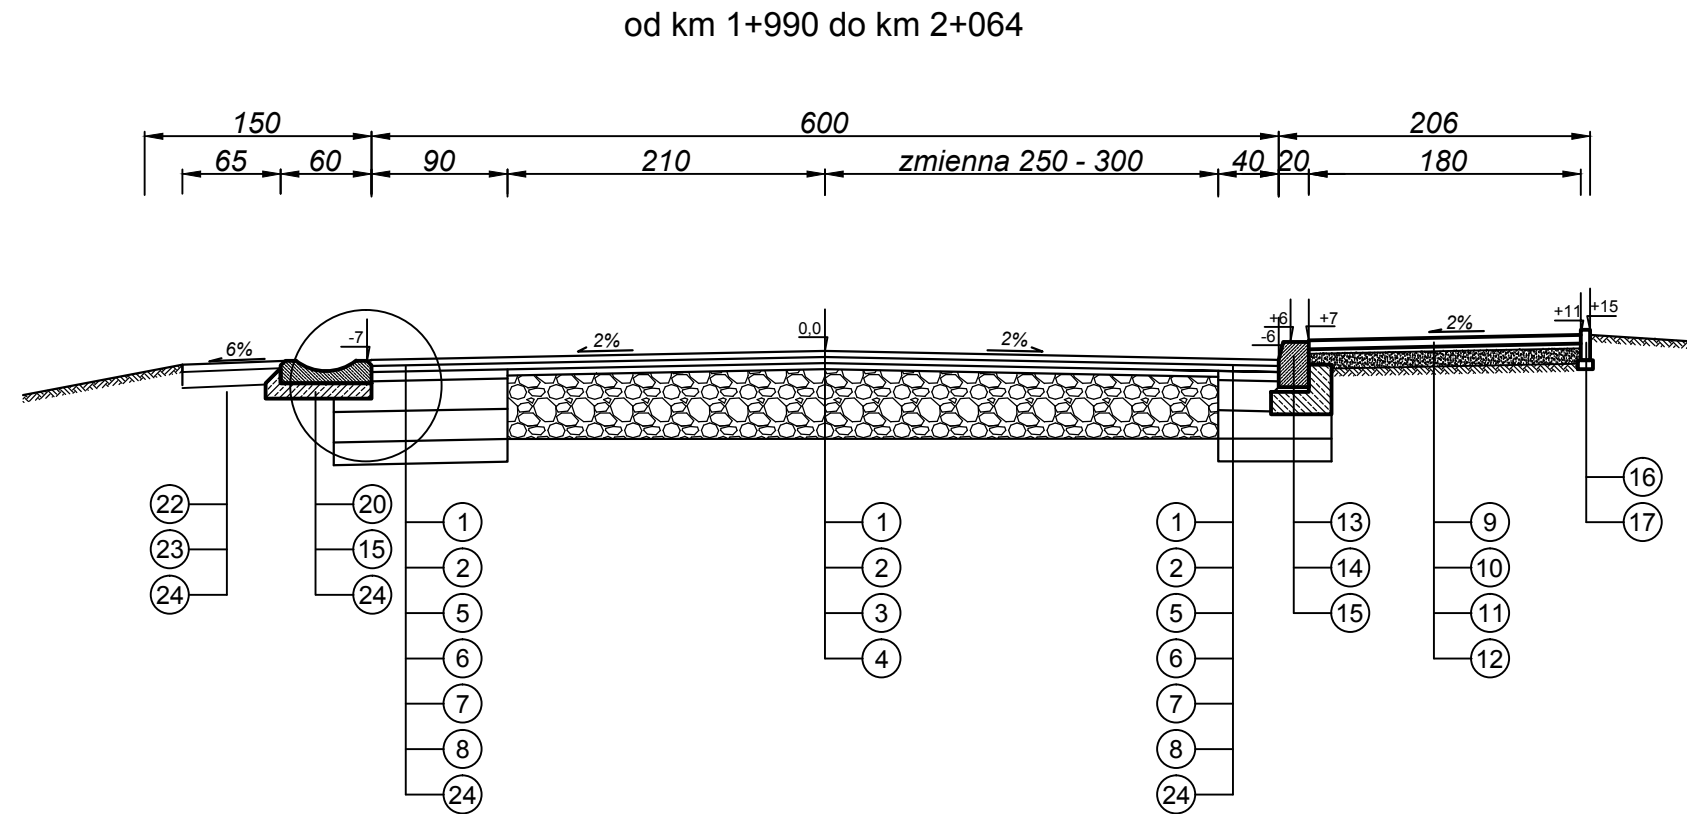

LEGENDA

1	- warstwa ściernała betonu asfaltowego grub. 4 cm
2	- warstwa wiążąca z BA 0/16 grub. 4cm
3	- warstwa wyrównawcza z BA 0/16 100kg/m2 grubości średniej 4 cm
4	- istniejąca konstrukcja / istniejąca podbudowa
5	- podbudowa bitumiczna z BA 0/16 grub. 6 cm
6	- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm
7	- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa grub. 20 cm
8	- warstwa odsączająca z piasku grub. 15 cm
9	- betonowa kostka brukowa grub. 6 cm koloru szarego
10	- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
11	- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
12	- nasyp z gruntu niewysadzinowego
13	- krawężnik betonowy drogowy o wym. 20x30x100 cm
14	- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
15	- ława betonowa z betonu B15 (C12/15) wg PN-B-06250
16	- obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm
17	- podsypka piaskowa grub. 5 cm
18	- płyty betonowe ażurowe typu "Meba" grubości 8 cm
19	- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm kolorowa
20	- element betonowy ścieku korytkowego 60x50x15 cm
21	- element betonowy ścieku korytkowego przykrawężnikowego 40x15x33 cm
22	- warstwa klinująca z destruktu skropionego emulsją grub. 3 cm
23	- umocnienie poboczy mieszaną kruszywa 0-31,5 i pospółki grub. 10cm
24	- grunt rodzimy

 TAK Tadeusz Serafin		Adres : Gadka 39, 27-220 Mirzec Siedziba firmy: Marcinków 100, 27-215 Wąchock kom. 663 939 744
Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna		
Nazwa obiektu : Ulica Żeromskiego w Majkowie		Branża : DROGOWA
Temat opracowania : Budowa drogi powiatowej nr 0576T - ulica Żeromskiego m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski		Stadium : P.W.
Nazwa rysunku : PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Skala : 1:50
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Data : 12.2010 r.
Imię i nazwisko : Projektant : Wiktoria Bzinkowska Sprawdził : mgr inż. Andrzej Gała Opracował : Tadeusz Serafin Opracował : mgr inż. Andrzej Łukawski	Podpis : Nr uprawnień : WZDP-11-2001 UPR. 60/67 SWK/0138/POOB/07 KL 53/2000 KI-527/94	Rys. nr : 5