



PRZEMIANOWY PODŁOŻNY


DK nr 79

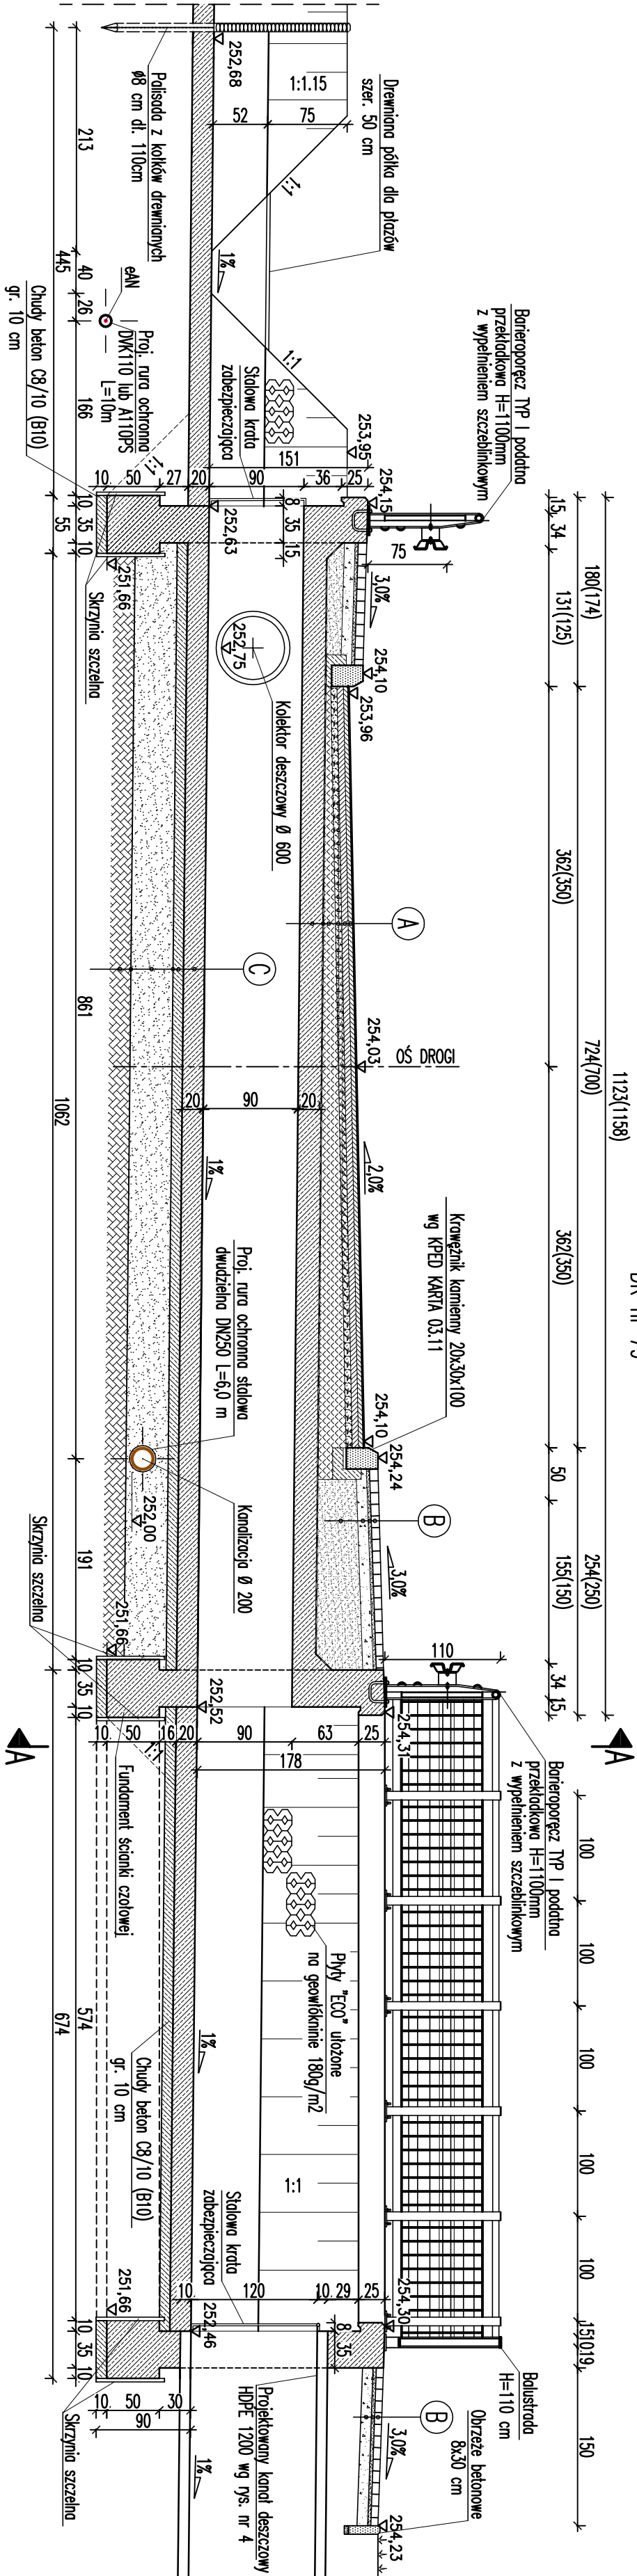

WIDOK Z BOKU PRZEMIANOWY POPRZECZNY

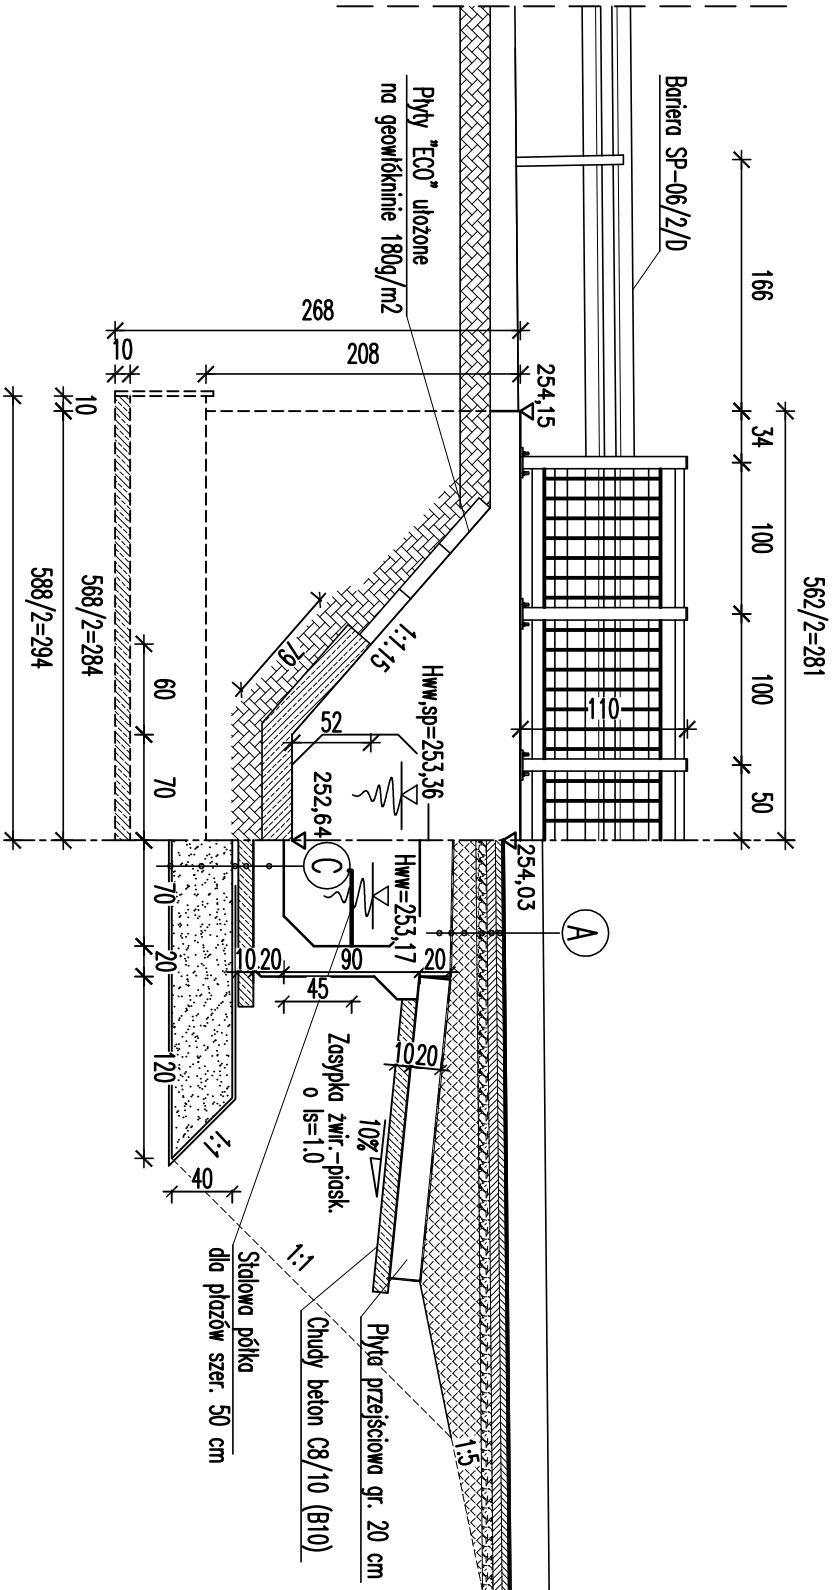

PRZEMIANOWY A-A

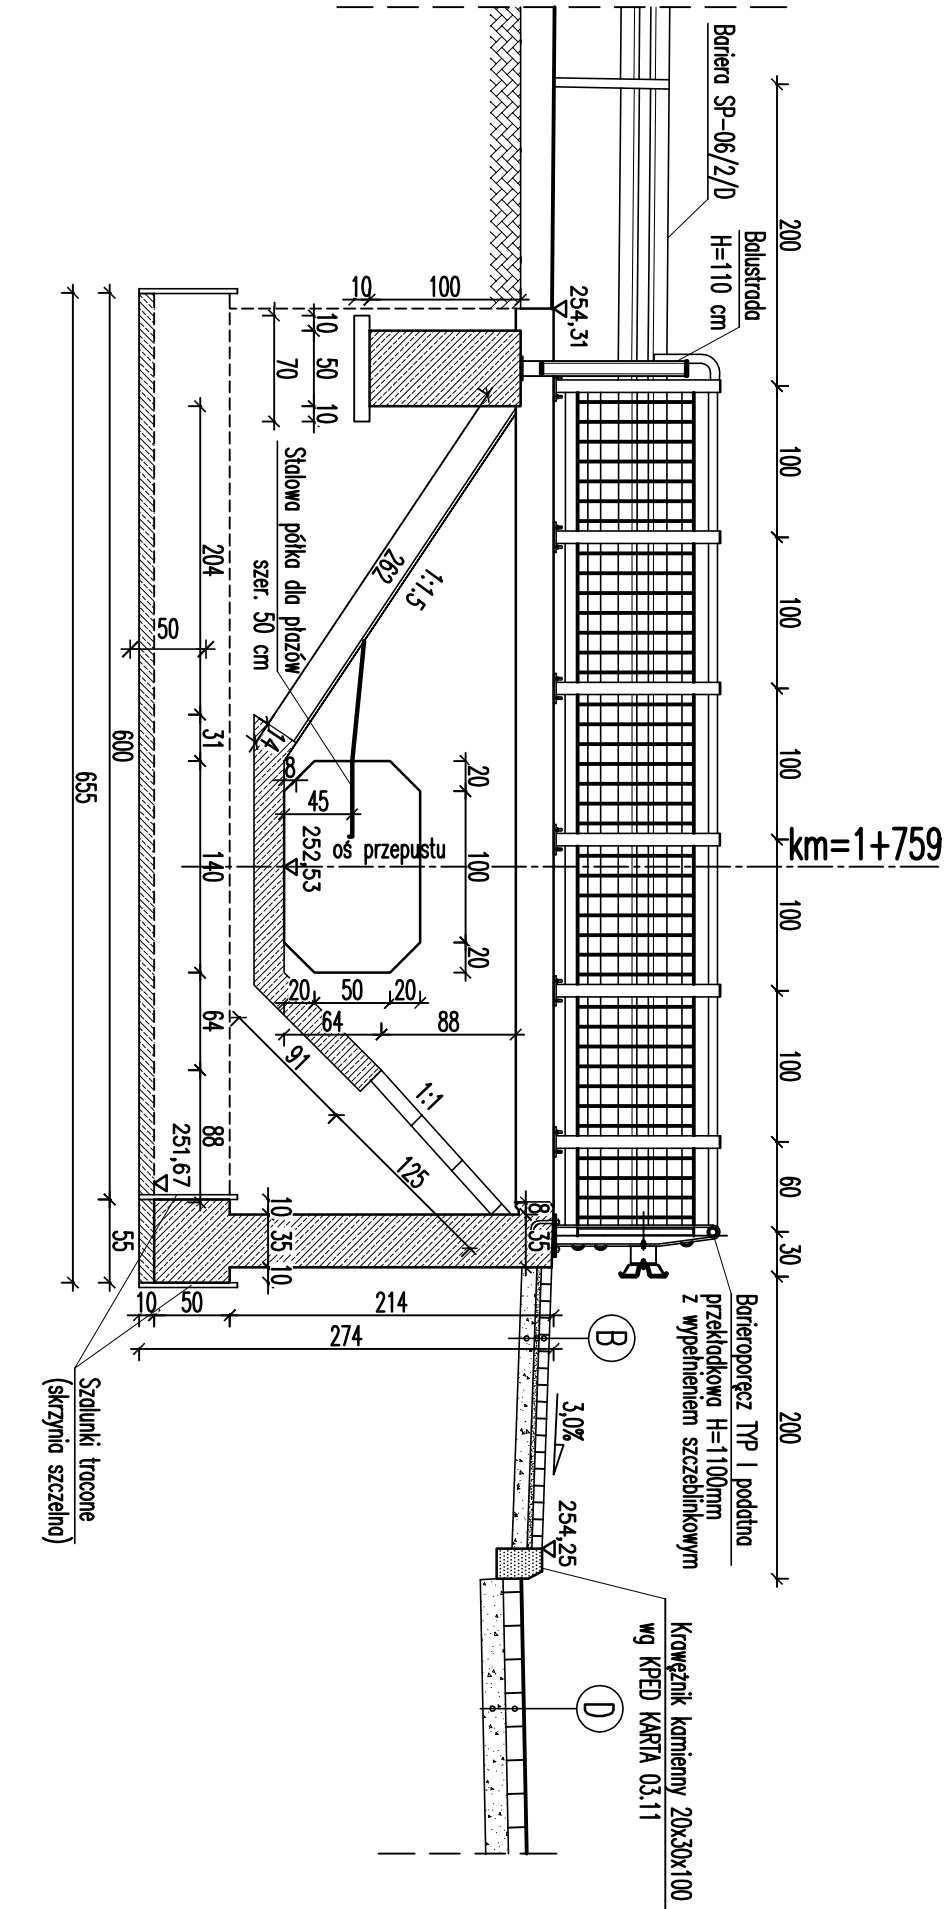

A	W-WA SZEROKAĆĆA AC 8 S, ASFALT MODYFIKOWANY POLIMERAMI PNB 45/90-55 gr. 5 cm
	W-WA WIAZĄCA AC 16 W, ASFALT MODYFIKOWANY POLIMERAMI PNB 25/55-60 gr. 6 cm
	W-WA PODBUDOWY ZASADNICZEJ AC 22 P gr. 7 cm
	W-WA WYRÓWNIACZA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMIENNYCH sz. gr. 15cm
	IZOLACJA gr. 1 cm

B	KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm
	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA gr. 3 cm
	PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 mm
	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 10 cm
	NASP DROGOWY o zmiennej grubości

C	PRZEPUSZ ŻELBETOWY
	CHUDY BETON C8/10 (B10) gr. 10 cm
	GEOSIATKA DUKIERUNKOWA O SZTYWNOŚCI WZŁĄCZ Rm=30 kN/m
	KRUSZYWO TAJANIE STAB. MECHANICZNIE 0/63 gr. 40 cm
	GEOSIATKA DUKIERUNKOWA O SZTYWNOŚCI WZŁĄCZ Rm=30 kN/m
	GRUNT RODZINY

D	TRTŁINKA gr. 12 cm
	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA gr. 15 cm

UWAGI:

WARTOŚCI PODANE W NAWISACH ODNOSZĄ SIĘ DO WYMIARÓW PODANYCH PROSTOKĄTOWO DO WIDOKÓW CZOŁOWYCH PRZEPUSZTU

INWESTOR:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SKARŻYSKU-KAMIENIEJ ul. Kosińskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna	
WYKONAWCA:	PRZEDSIĘWZIENIE WYKONAWCZE "POLNOST" JERZY MATEREK ul. OPOLSKA 11 m. 1 26 606 RADOM tel. (0 48) 366 89 14	
BRANŻA:	Temat: PRZEBUDOWA PRZEPUSZTU W UL. PARKIEJ W SKARŻYSKU-KAMIENIEJ	Data: 06/2011
PODSITAWA:	Tytuł rysunku: PRZEMIANOWY PODŁOŻNY I PRZEMIANOWY POPRZECZNY- STAN PROJEKTOWY PRZEPUSZTU	Skala: 1:50
	Utworzył: mgr inż. Jerzy Matek RA 117/84	
	Asystent: mgr inż. Marcin Czerniak ---	
	Sprawił: mgr inż. Piotr Matek KL 42/2001	
		Nr rys. 2