OZNACZENIE (NA RYSUNKU)		①	②	2M	③	④	N1	N2
SCHEMAT		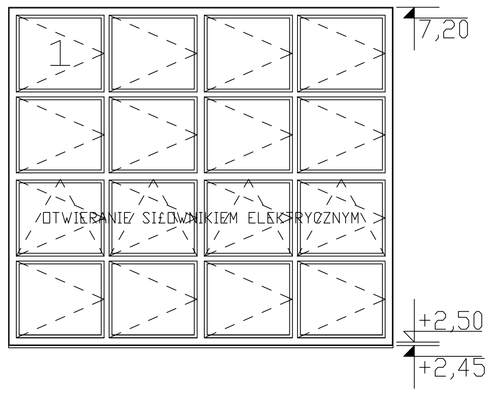			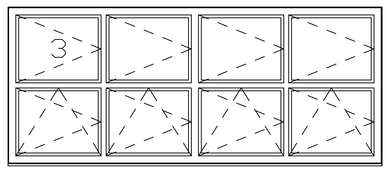	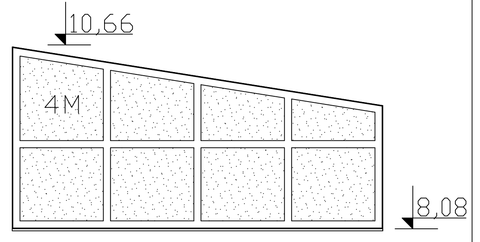		
WYMIARY W ?WIETLE O?CIE?Y (CM)	So	540	130	130	525	WG WYMIARÓW (sprawdzić na budowie)	130	390
	Ho	475	220	220	220	WG WYMIARÓW	165	220
WYMIARY ZEWNĘTRZNE O?CIE?NICY (CM)	S	538	128	128	523		128	388
	H	469	214	214	214		159	214
PARTER	ILO?Ć SZTUK		1	13	2		1	
I PIĘTRO		6	7	6	4			3
KONDYGNACJA TECHNICZNA						1 w pom. wentylatorni zabezpiecz. od wewn?trz balustrad?		
ŁĄCZNIE		6	8	19	6	4	1	3
UWAGI		PROFILE "CIEPŁE" ALUMINIUM; IZOLACYJNO?Ć AKUSTYCZNA NORMATYWNA; WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA NORMATYWNY; UCHYLNO-ROZWIERANE i ROZWIERANE (jak oznaczone); KOLOR STAL NIERDZEWNA RAL 9007; SZKLONE ZESTAWEM DWUSZYBOWYM; SZKŁO BEZPIECZNE;	PROFILE "CIEPŁE" PCV alternatywnie ALUMINIUM; IZOLACYJNO?Ć AKUSTYCZNA NORMATYWNA; WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA NORMATYWNY; UCHYLNO-ROZWIERANE (jak oznaczone); KOLOR STAL NIERDZEWNA RAL 9007; SZKLONE ZESTAWEM DWUSZYBOWYM; SZKŁO BEZPIECZNE;			PROFILE ALUMINIUM "CIEPŁE"; IZOLACYJNO?Ć AKUSTYCZNA NORMATYWNA; WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA NORMATYWNY; KOLOR STAL NIERDZEWNA RAL 9007; SZKLONE ZESTAWEM DWUSZYBOWYM, SZKŁO BEZPIECZNE	PROFILE ALUMINIUM "ZIMNE"; IZOLACYJNO?Ć AKUSTYCZNA NORMATYWNA; KOLOR STAL NIERDZEWNA RAL 9007; SZKLONE ZESTAWEM DWUSZYBOWYM, SZKŁO BEZPIECZNE	
		POZIOMY PAS OKIEN OTWIERANY SIŁOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM (jak oznaczono)		W ZESTAWIE SZKLANYM DWUSZYBOWYM SZYBA OD WEWNĄTRZ MATOWA		W ZESTAWIE SZKLANYM DWUSZYBOWYM SZYBA OD WEWNĄTRZ MATOWA	DOLNE SKRZYDŁO PRZESUWNE DO GÓRY	

GENERALNY PROJEKTANT

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ
03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m18

NAZWA OPRACOWANIA
BUDOWA SALI SPORTOWEJ wraz zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Juliusza Słowackiego w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Nr ew. Działki 73/2; 73/3

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	NR UPR.	DATA	PODPIS
arch. MAŁGORZATA ??? ? ?ZAKRZEWSKA-STRÓŻMAN	uprojarch Wa - 61/98	07. 2008	
SPRAWDZAJĄCY arch. MAŁGORZATA MATUSIAK	uprojarch Wa - 46/99	07. 2008	

NAZWA RYS. WYKAZ OKIEN

SKALA	DATA	NR RYS.
	07. 2008	13